


Rama | Profil 20 mm

Rama prostokątna to cienki, subtelny profil z którego stworzyć można dekoracyjne ramy naścienne.

- Profil do konstruowania ram naściennych.
- Grubość to jedyne 20 mm.
- Do montażu ramy do ściany nie są potrzebne uchwyty. Umożliwia to specjalnie zaprojektowane skrzydełko, w którym nawierca się dziurki w odpowiednich odległościach.



Aluminiowy profil 20 mm




Montaż za pomocą kątowników



Ponumerowane elementy




Haczyk umożliwiający zawieszenie ramy na ścianie działowej bez użycia śrub (LN134)



Otwory na śruby




Grafika montowana za pomocą silikonowego obszycia

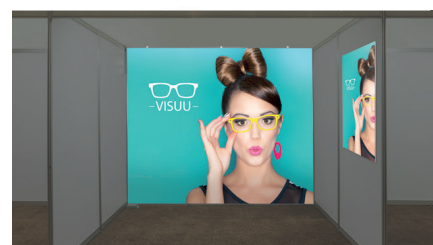

Specyfikacja techniczna profilu

- Anodowane aluminium 6063 T6
- Masa na metr 0,317 kg.
- Wymiary 27 x 20 mm.
- Wymagane są dodatkowe usztywnienia, jeżeli rama ma stać.
- Grafika mocowana jest za pomocą 3 mm silikonowego obszycia.
- Ramy łączone są za pomocą kątowników dokręcanych na klucz imbusowy.

Dwa rodzaje montowania



LN134

Ścianka działowa



Zawieszanie na haczykach

Przytwierdzenie za pomocą śrub



Montowanie do ściany

Transport

GBT-001

Regulowana tuba na grafikę wykonana z lekkiego materiału.

↗ (wys.) x (Ø) mm
770 – 1250 x 115



AB120


Torba na grafikę z kartonową tubą. Dostępna w kilku rozmiarach.

↗ (wys.) x (Ø) mm
850 – 1850 x 150



Przygotowujesz się do montażu ramy lub stoiska?

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, a wykonasz projekt najlepiej jak to możliwe!

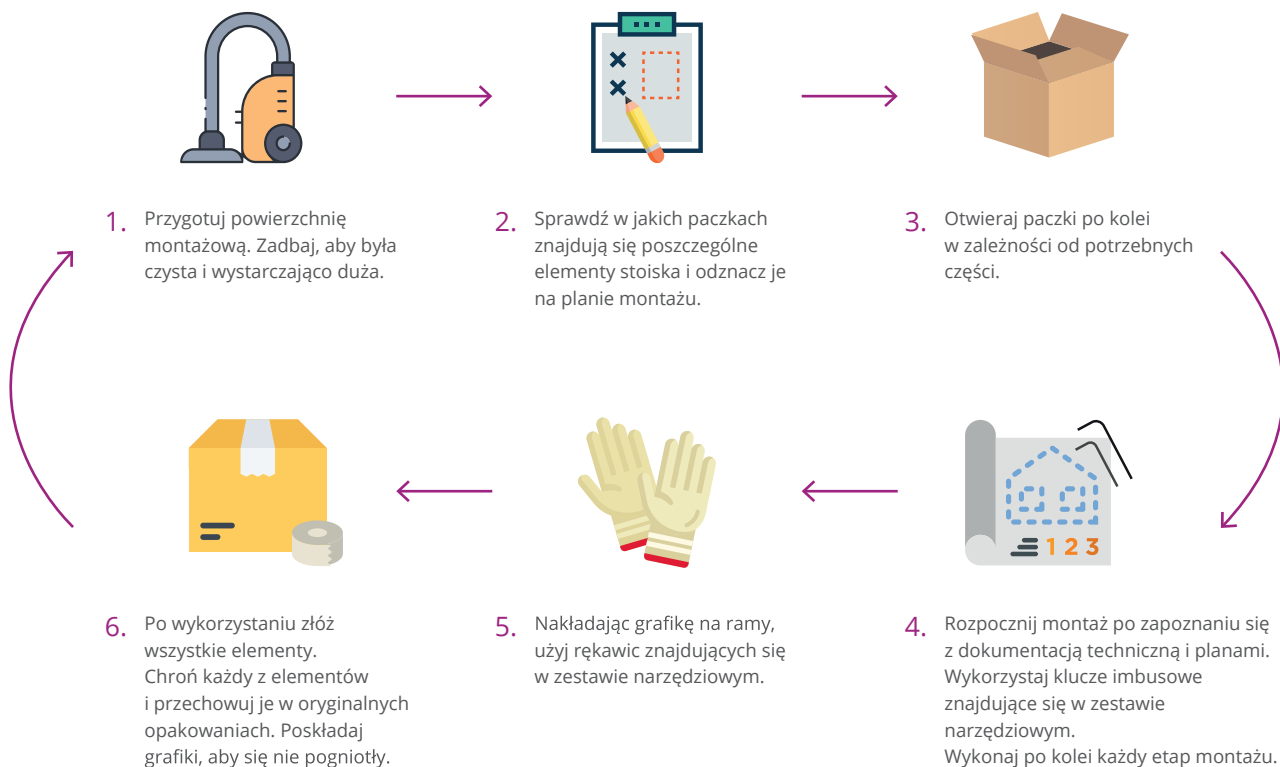


Od tej pory możesz używać ramy, kiedy tylko będziesz mieć taką potrzebę!

Słowniczek




FX628
Profil
20 mm




LN156
Zamek do
łączenia
profilu pod kątem
90°



LN157
Zamek prosty
do łączenia
profilu wzdłuż



LN605
Łączna
wzmacniająca



LN625
Łączna
wzmacniająca



IB2
Zamek prosty
do łączenia
profilu wzdłuż




FX617
Zamek
do łączenia
profilu
prostokątne



LN134
Haczyk
umożliwiający
zawieszenie
ramy na ścianie
działowej bez
użycia śrub




ZESTAW NARZĘDZIOWY
Opakowanie zawiera plany
montażowe, dokumentację
techniczną i parę rękawic
oraz zestaw kluczy imbusowych

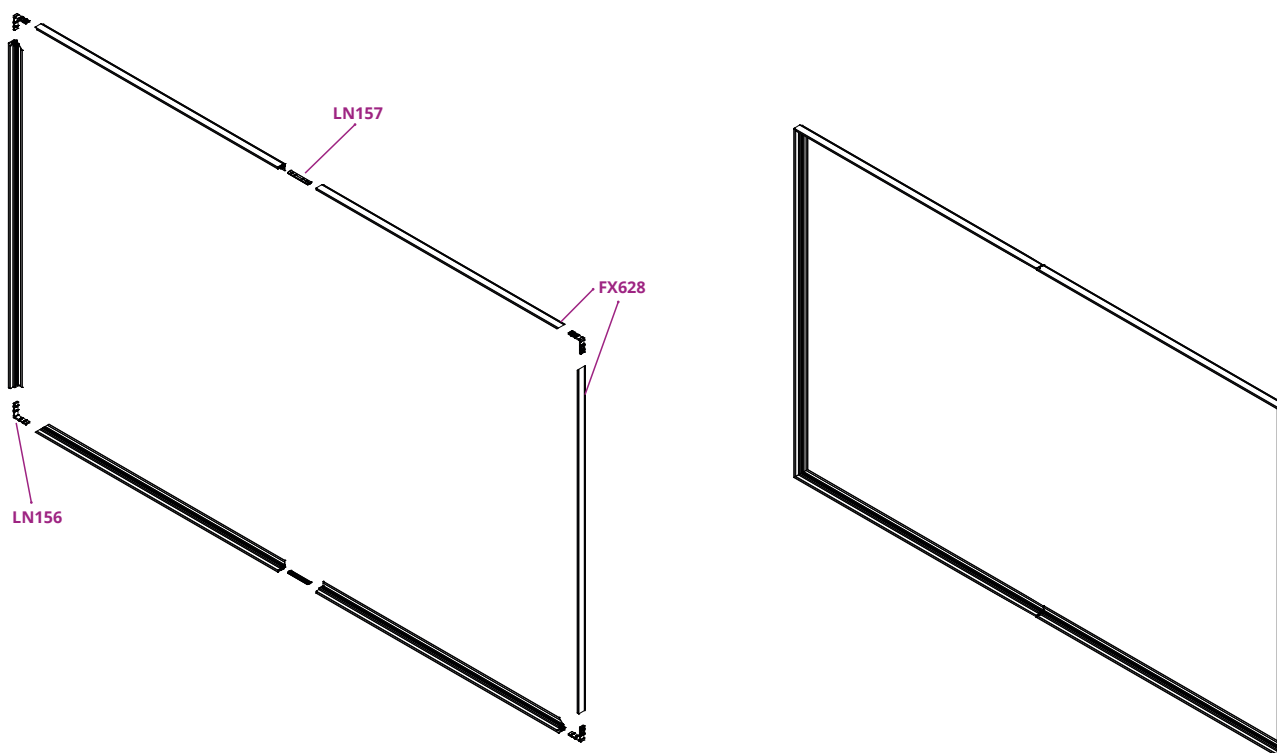


Montaż ramy ściennej


- 1** Łączenie dwóch profili pod kątem prostym przy zastosowaniu zamka LN156.

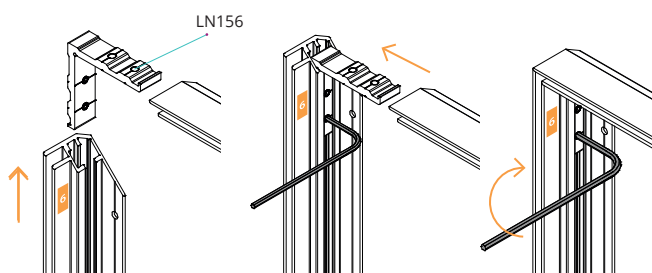


- 2** Łączenie dwóch profili wzdłuż za pomocą zamka LN157.

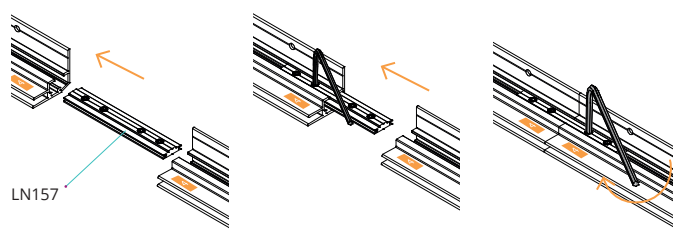


- 3** Otwory wykonywane są przy pomocy wiertarki co 500 mm. Otwory wykonywane są na etapie produkcyjnym.

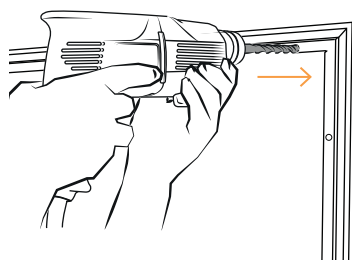



- 4** Rama mocowana jest do ściany za pomocą śrub. Nie potrzebne są dodatkowe elementy mocujące.




- 5** Tkanina obszyta jest silikonowym paskiem, który należy umieścić w ramie. Zakładanie grafiki należy rozpocząć od rogów, następnie włożyć po środku boków i docisnąć pozostałe obszary.




Montaż ramy zawieszanej na haczykach

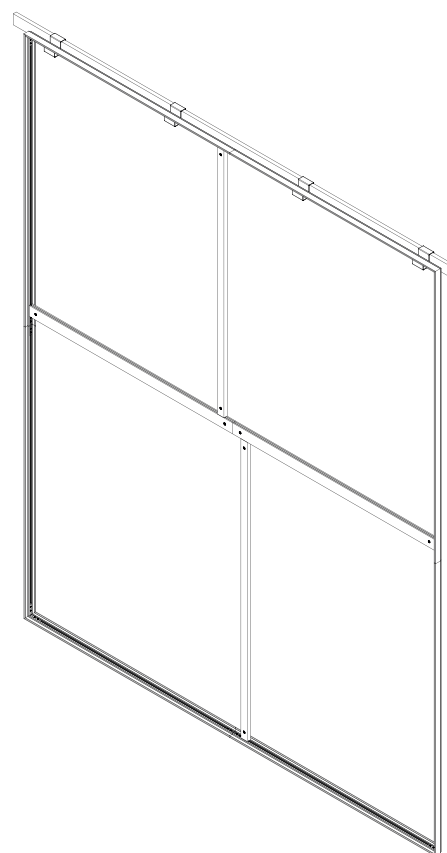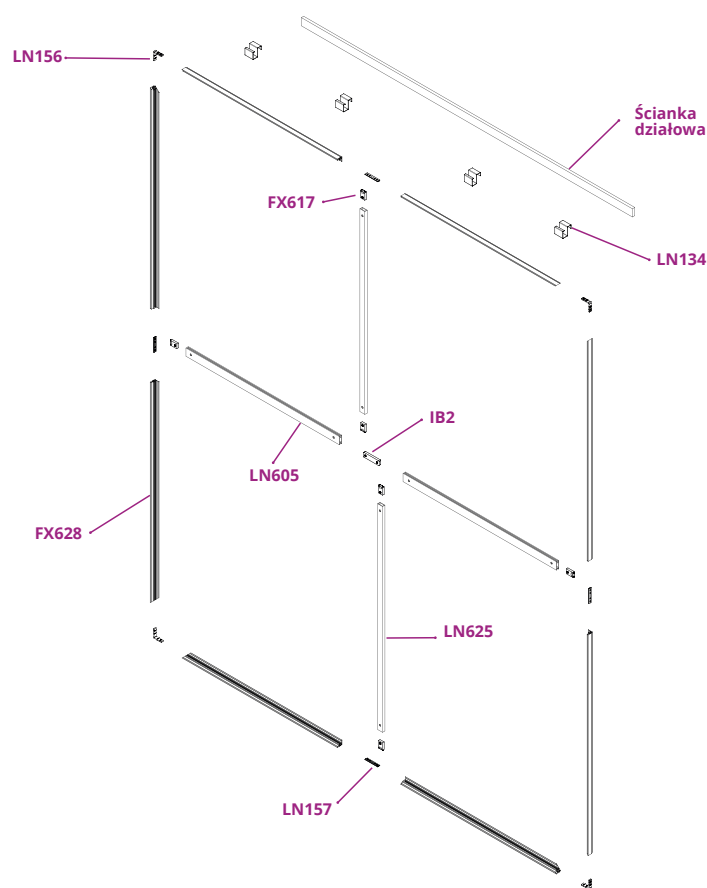


- 1** Łączenie dwóch profili pod kątem prostym przy zastosowaniu zamka LN156.

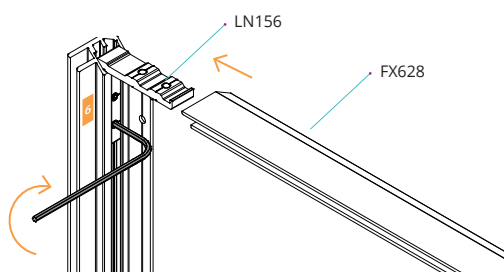


- 2** Łączenie dwóch profili wzdłuż za pomocą zamka LN157.

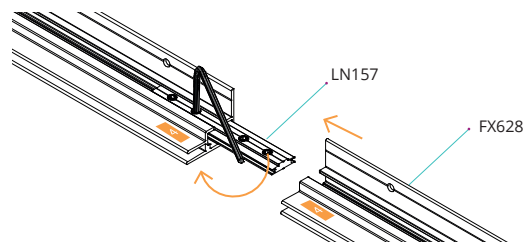


- 3** Niektóre wielkości wymagają dodatkowego wzmocnienia w postaci łączyn. Montaż łączyn LN605.

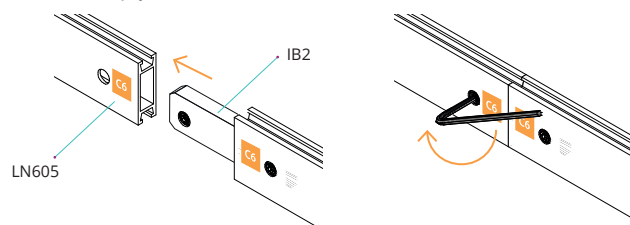

- 4** Niektóre wielkości wymagają dodatkowego wzmocnienia w postaci łączyn. Montaż łączyn LN625.

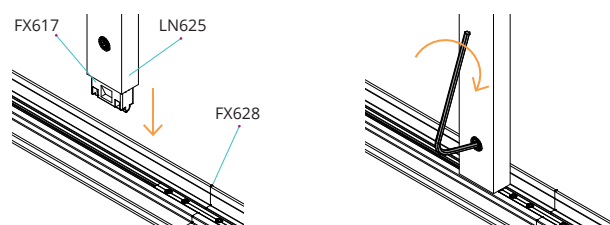

- 5** Tkanina obszyta jest silikonowym paskiem, który należy umieścić w ramie. Zakładanie grafiki należy rozpocząć od rogów, następnie włożyć po środku boków i docisnąć pozostałe obszary.



- 6** Haczyk należy najpierw powiesić na ścianie działowej, a następnie na niego założyć ramę.

